

電池用間欠塗工『YS300』コーター

Labo Co., Ltd.

こんな
ニーズに!

- ・ グラビア印刷でもスロットダイでもない
- ・ リバースキス方式による間欠塗工
- ・ 従来装置では不可能だった数十ナノメートルの薄膜から数十マイクロメートルの表裏間欠塗工を可能とした



4種類の塗工方式（ダイ・ナイフ・アプリーケーター・マイクログラビア）に対応した「YS300」コーター


従来グラビア印刷では塗布量が足りず、ダイ塗工方式ではコントロールの困難な低粘度塗料の間欠パターンコート代替

均一塗工品質が求められるコーティング市場において高価な塗料の節約を可能とする

用途
電子、電気部品
電池部材：正極、負極
ヘルスケア
製薬：貼付剤のパターンコート



段付きマイクログラビア™

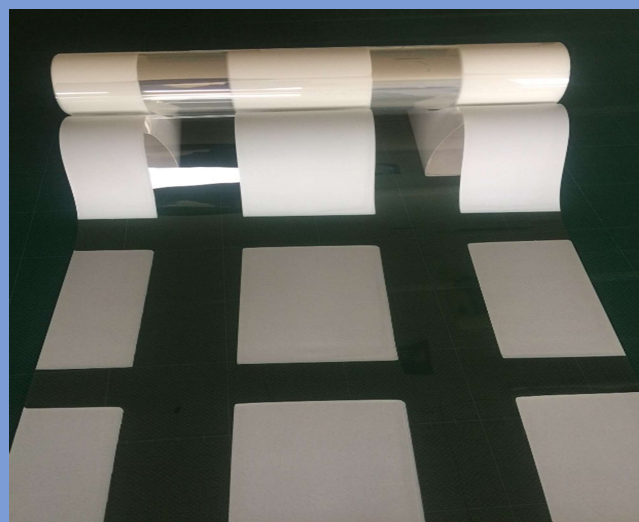

パッチコートと間欠塗工の組み合わせ

株式会社ラボ 大村研究所
〒856-0022 長崎県大村市雄ヶ原町1313-69
TEL 0957-49-6015
<http://www.labo-japan.co.jp/>